

ABLESTOR MANUAL


통신사별 공유기 포트포워딩

Copyright (주)에이블스토어. All Rights Reserved.




공통사항

공유기 관리 화면 접속 전, 기본 게이트웨이 확인이 필요합니다.

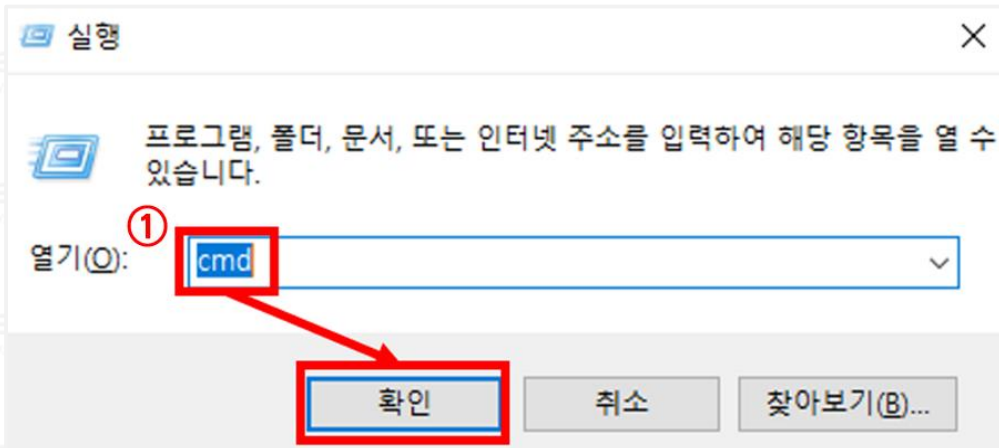

(1) [Windows키 + R]를 눌러 실행 창을 띄우고 'cmd'라고 입력한 뒤 '확인' 버튼을 누릅니다.

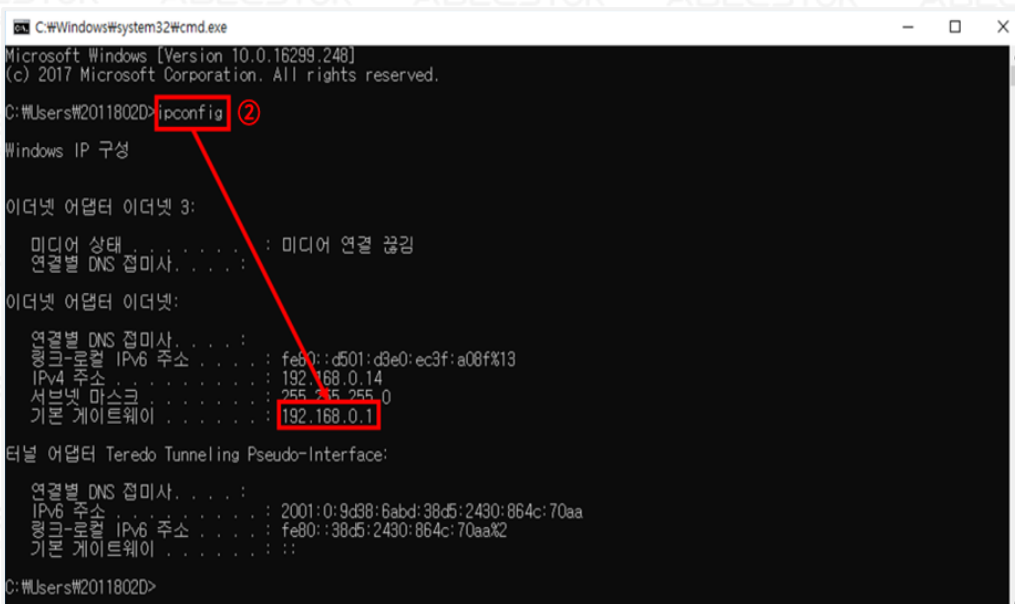

(2) 다음 나오는 창에서 'ipconfig'를 입력하고 엔터를 누릅니다.

IP 구성 정보 중, '기본 게이트 웨이'에 적힌 주소를 기억해주세요.

■ KT

1. 공유기 내부 접속하기



일반적으로 KT 공유기의 내부 접속 주소는 [172.30.1.254]로 설정되어 있으나 '기본 게이트웨이'를 반드시 확인 하시기 바랍니다.

인터넷 주소창에 기본 게이트웨이 접속 주소를 통해 접속한 후, 아이디와 비밀번호를 입력합니다.
 *공유기 접속에 필요한 계정 정보를 모르실 경우, KT 고객센터에 별도 문의하여 주시기 바랍니다.

2. 포트포워딩 설정 메뉴 진입 방법



"장치 설정 ▶ 트래픽 관리 ▶ 포트포워딩 설정" 순서로 접속합니다.

3. 포트포워딩 설정 방법



필수 항목(적색)을 입력하고 [추가] 버튼을 클릭합니다.

※ 참고 사항

외부 포트 : 외부에서 접속을 위한 포트를 지정

내부 IP주소 : 연결할 나스 기기의 IP주소를 입력

내부 포트 : 연결할 기기의 내부 접속 포트를 입력

일반적으로 나스에서 많이 사용하는 공식 접속 포트 요약


5000 – TCP : DSM 웹 접속 포트

5005 – TCP : WEBDAV(RaiDrive) 접속 포트

548 – TCP : MAC SMB 접속 포트

■ SKB

1. 공유기 내부 접속하기

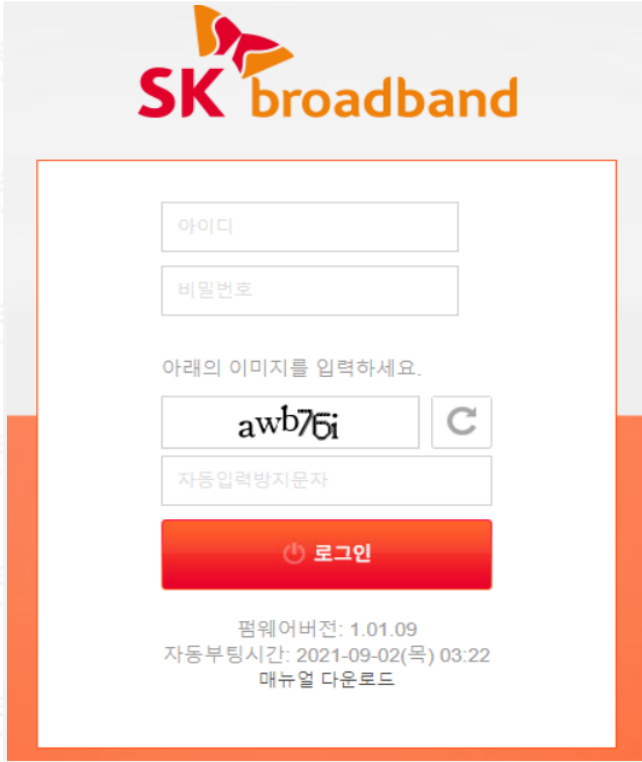

우선, 기본 게이트웨이를 반드시 확인 하셔야 합니다. 인터넷 주소창에 기본 게이트웨이 IP주소를 사용하여 접속한 후, 아이디와 비밀번호를 입력 합니다.

※공유기 접속에 필요한 계정 정보를 모르실 경우, SKB 고객센터에 별도 문의해 주시기 바랍니다.

2. 포트포워딩 설정 메뉴 진입 방법



'NAT/라우터' 메뉴를 클릭합니다.

통신사별 공유기 포트포워딩

3. 포트포워딩 설정 방법

■ 포트 포워드 리스트 및 설정

선택	프로토콜	외부 포트 시작	외부 포트 끝	내부 IP 주소	내부 포트 시작	내부 포트 끝
<input type="checkbox"/>	TCP	5000	5000	192.168.0.10	5000	5000
리스트 추가	TCP/UDP	5000	5000	192.168.0.10	5000	5000

추가 **선택 삭제**

나스 내부 IP

필수 항목(적색)을 입력하고 [추가] 버튼을 클릭합니다.

※ 참고 사항

외부 포트 : 외부에서 접속을 위한 포트를 지정

내부 IP주소 : 연결할 나스 기기의 IP주소를 입력

내부 포트 : 연결할 기기의 내부 접속 포트를 입력

일반적으로 나스에서 많이 사용하는 공식 접속 포트 요약

5000 – TCP : DSM 웹 접속 포트


5005 – TCP : WEBDAV(RaiDrive) 접속 포트

548 – TCP : MAC SMB 접속 포트

■ LG U plus

1. 공유기 내부 접속하기



우선, 기본 게이트웨이를 반드시 확인 하셔야 합니다. 인터넷 주소창에 기본 게이트웨이 IP주소를 사용하여 접속한 후  공유기 이미지를 클릭합니다.



패스워드나 보안코드를 입력합니다.

*공유기 접속에 필요한 계정 정보를 모르실 경우, LGU+ 고객센터에 별도 문의하시기 바랍니다.

2. 포트포워딩 설정 메뉴 진입 방법



'네트워크 설정 ▶ NAT 설정'을 클릭합니다.

3. 포트포워딩 설정 방법



① 포트포워딩 메뉴를 선택한 후, [추가] 버튼을 클릭합니다.

■ ip TIME


1. 공유기 내부 접속하기



우선, 기본 게이트웨이를 반드시 확인 하셔야 합니다.


- ① 인터넷 주소창에 기본 게이트웨이 IP 주소를 사용하여 접속합니다.
- ② 아이디와 비밀번호, 보안 문자를 입력한 후, [로그인] 버튼을 클릭합니다.
- ③ [관리도구] 메뉴 아이콘을 클릭한 후, 관리 페이지로 접근합니다.

2. 포트포워딩 설정 메뉴 진입 방법

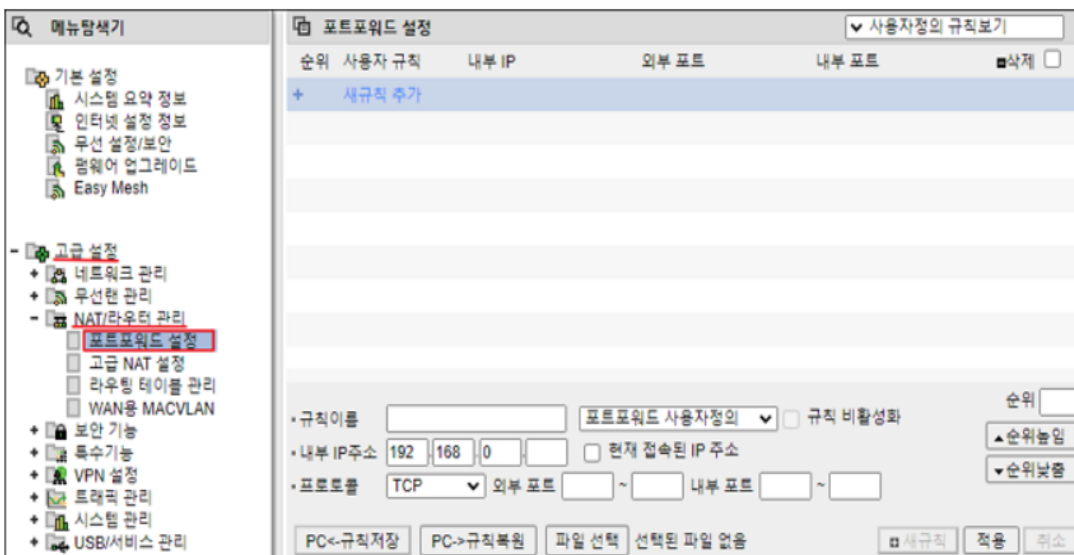

고급 설정 ▶ 포트포워드 설정 메뉴를 클릭합니다.

3. 포트포워딩 설정 방법

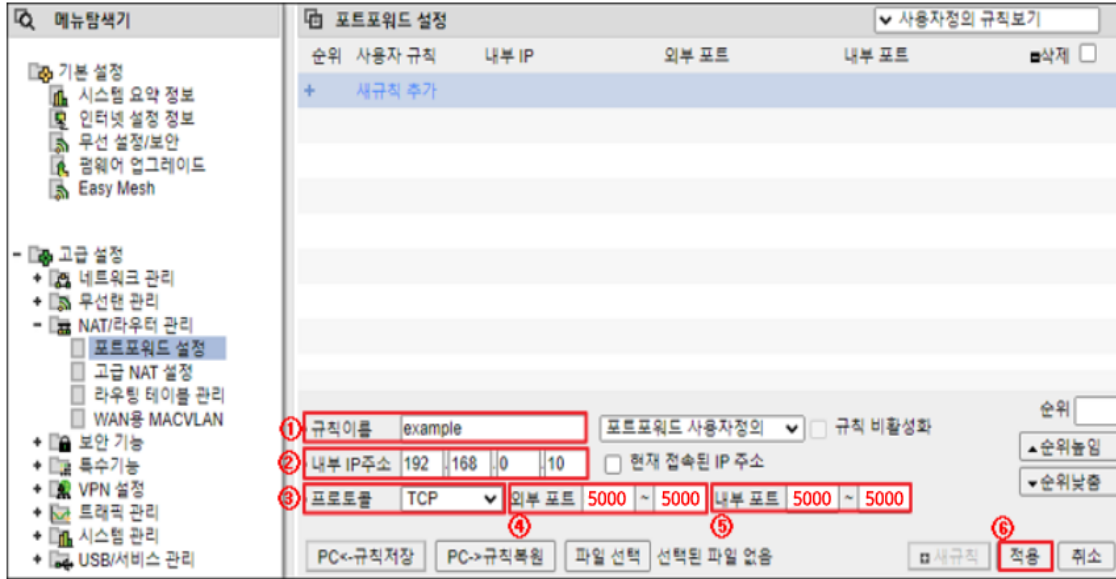

위 그림의 ①~⑥ 순서로 입력값을 설정합니다.

※ 참고 사항

외부 포트 : 외부에서 접속을 위한 포트를 지정

내부 IP주소 : 연결할 나스 기기의 IP주소를 입력

내부 포트 : 연결할 기기의 내부 접속 포트를 입력

일반적으로 나스에서 많이 사용하는 공식 접속 포트 요약

5000 – TCP : DSM 웹 접속 포트

5005 – TCP : WEBDAV(RaiDrive) 접속 포트

548 – TCP : MAC SMB 접속 포트